



CATALOGUE

**aporta**  
PORTES ET CLOISONS PLIANTES





# Aporta aime l'espace

Depuis plus de 30 ans, Aporta est le pionnier et le leader du marché des portes pliantes en Belgique. Nous continuons à travailler dur sur la fonctionnalité et l'apparence de notre produit. Grâce à une innovation constante, la porte pliante Aporta répond aujourd'hui plus que jamais à tous vos besoins d'habitation. Qualité et durabilité exceptionnelles. Gain de place. Extraordinairement belles dans n'importe quel intérieur.

## Une solution belle et intelligente

Grâce à une porte pliante Aporta, vous créez plus d'espace pour y vivre. Nos portes pliantes de haute qualité s'adaptent parfaitement aux endroits où il n'y a pas assez de place pour une porte classique. Elles n'ont pas de rayon de braquage et ne prennent presque pas de place lorsqu'elles sont ouvertes.

## Atout de flexibilité

Nos portes pliantes sont la solution idéale **pour diviser une grande pièce en de petites pièces**. En utilisant une porte pliante comme solution murale, vous pouvez utiliser au mieux l'espace disponible. Ouvrez la porte pliante en la faisant coulisser et vous obtenez un bel espace ouvert. Fermez la porte et profitez du calme, de l'intimité et de la convivialité.

## Belle dans n'importe quel intérieur

Découvrez les possibilités créatives de nos portes pliantes. Outre les profils et poignées standard en aluminium, il est possible de choisir une version noire ou blanche. Nous concevons des portes pliantes modernes qui ont leur place dans tous les intérieurs: classiques, modernes, colorés,... comme vous voulez.

# Une porte pliante d'Aporta est toujours le meilleur choix


Une porte pliante Aporta offre plusieurs avantages attrayants qui la rendent préférable aux portes classiques.

Nous fabriquons nos portes pliées **100% sur mesure**. Elles sont faciles à assembler, faciles à utiliser et ne nécessitent pas d'entretien. Elles sont durables parce qu'elles sont fabriquées en matériaux de haute qualité. Elles ne sont pas sujettes à l'humidité ou à la température et sont en outre résistantes aux rayures et lavables.

Les propriétés acoustiques sont également excellentes, car la surface ondulée filtre le bruit.

## Projets à petite et grande échelles

Aporta possède une expertise dans la production, la fourniture et l'installation de portes pliées pour les petits, moyens et grands projets de construction. Nous réfléchissons avec vous dès la phase de conception et assurons une installation sans faille en fonction de la planification de votre projet.

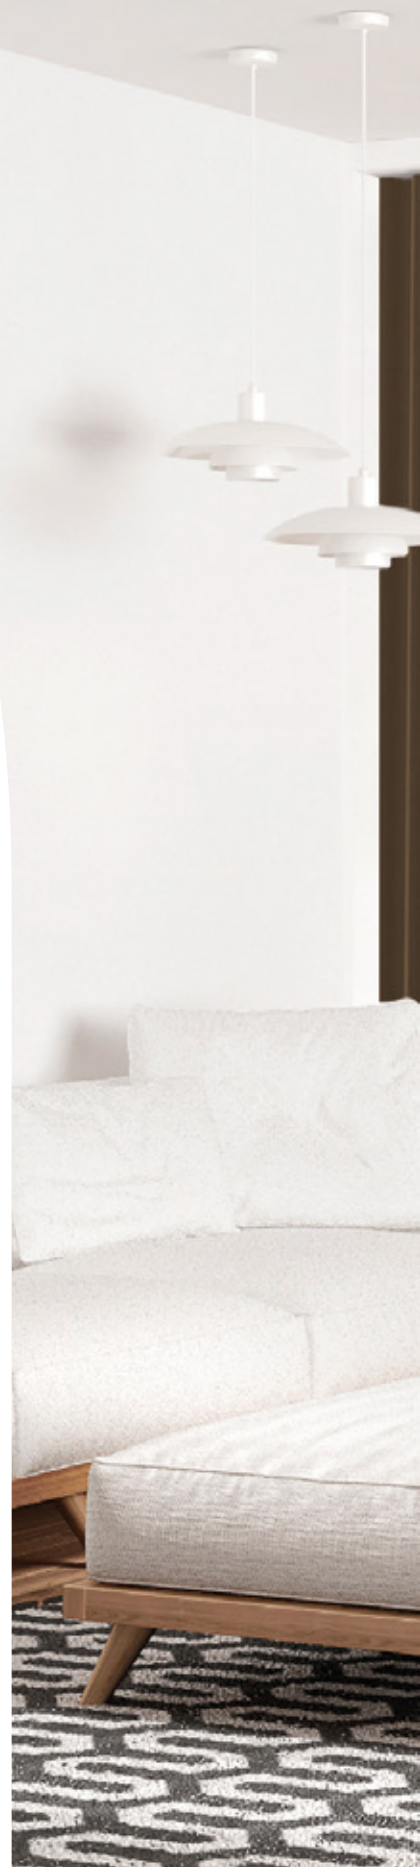



## Fabriquée en Belgique

Une porte pliante Aporta est le résultat d'un travail de qualité. C'est aussi une question d'artisanat belge, car nous fabriquons nous-mêmes nos portes pliantes dans nos ateliers à Izegem en Flandre occidentale. De la propre conception de la construction à l'intérieur jusqu'à la finition détaillée à l'extérieur. Convaincu de la qualité de notre produit, nous offrons une garantie de 10 ans.





# Super résistante à l'intérieur et raffinée à l'extérieur

## Construction solide

Aporta a développé elle-même un mécanisme pour ses portes pliantes. Ce squelette solide mais léger, flexible et mobile constitue la base de ce produit de qualité. La construction soudée en acier inoxydable garantit la solidité et une longue durée de vie. C'est pourquoi nous accordons sans aucun souci une garantie de 10 ans sur le mécanisme.

## Finition raffinée

Le mécanisme est peaufiné avec du cuir artificiel. La peau en cuir synthétique de haute qualité et facile d'entretien est disponible dans une large gamme de couleurs. Vous avez même la possibilité de choisir une couleur différente pour les deux faces. Les portes pliantes s'intègrent dans n'importe quel intérieur.


## Mouvement souple

Les roues industrielles à roulements à billes assurent un mouvement de pliage en douceur et les aimants de pliage maintiennent les plis du cuir bien ficelés. Il s'agit d'un système suspendu et flottant: aucun cadre de porte ou rail au sol ne sont nécessaires. Vous pouvez suspendre une porte pliante n'importe où, pendant que le sol reste complètement libre.


# Plusieurs configurations possibles

## TYPE DE PORTES


! Nous proposons nos portes pliantes dans différentes configurations. C'est quand même pratique!

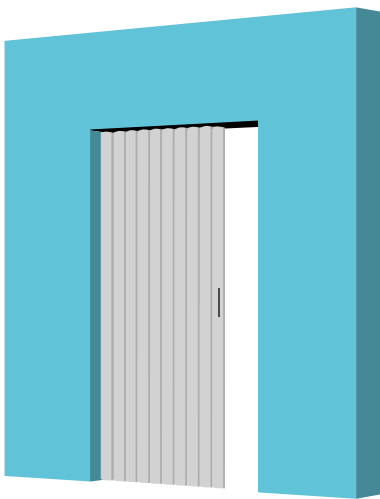


Type 1

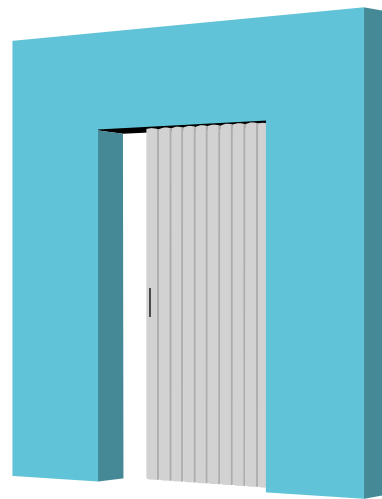

Type 2

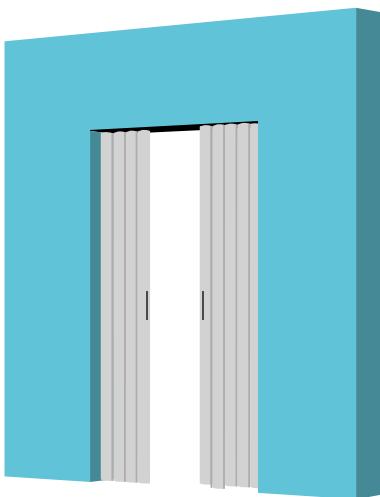

Type 3

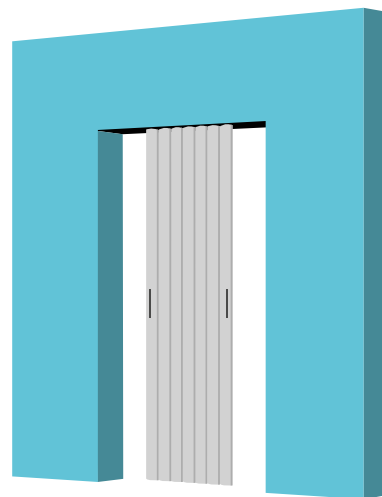

Type 4




# TYPE DE RAIL

Une porte pliante d'Aporta peut être fixée de 2 façons:

1. Le rail est fixé en haut de l'ouverture (**rail type A**)
2. Le rail est intégré dans le plafond (**rail type B**)

Tous les profils de finition sont en aluminium.

L'espace entre la porte et le sol est d'environ 7 mm.

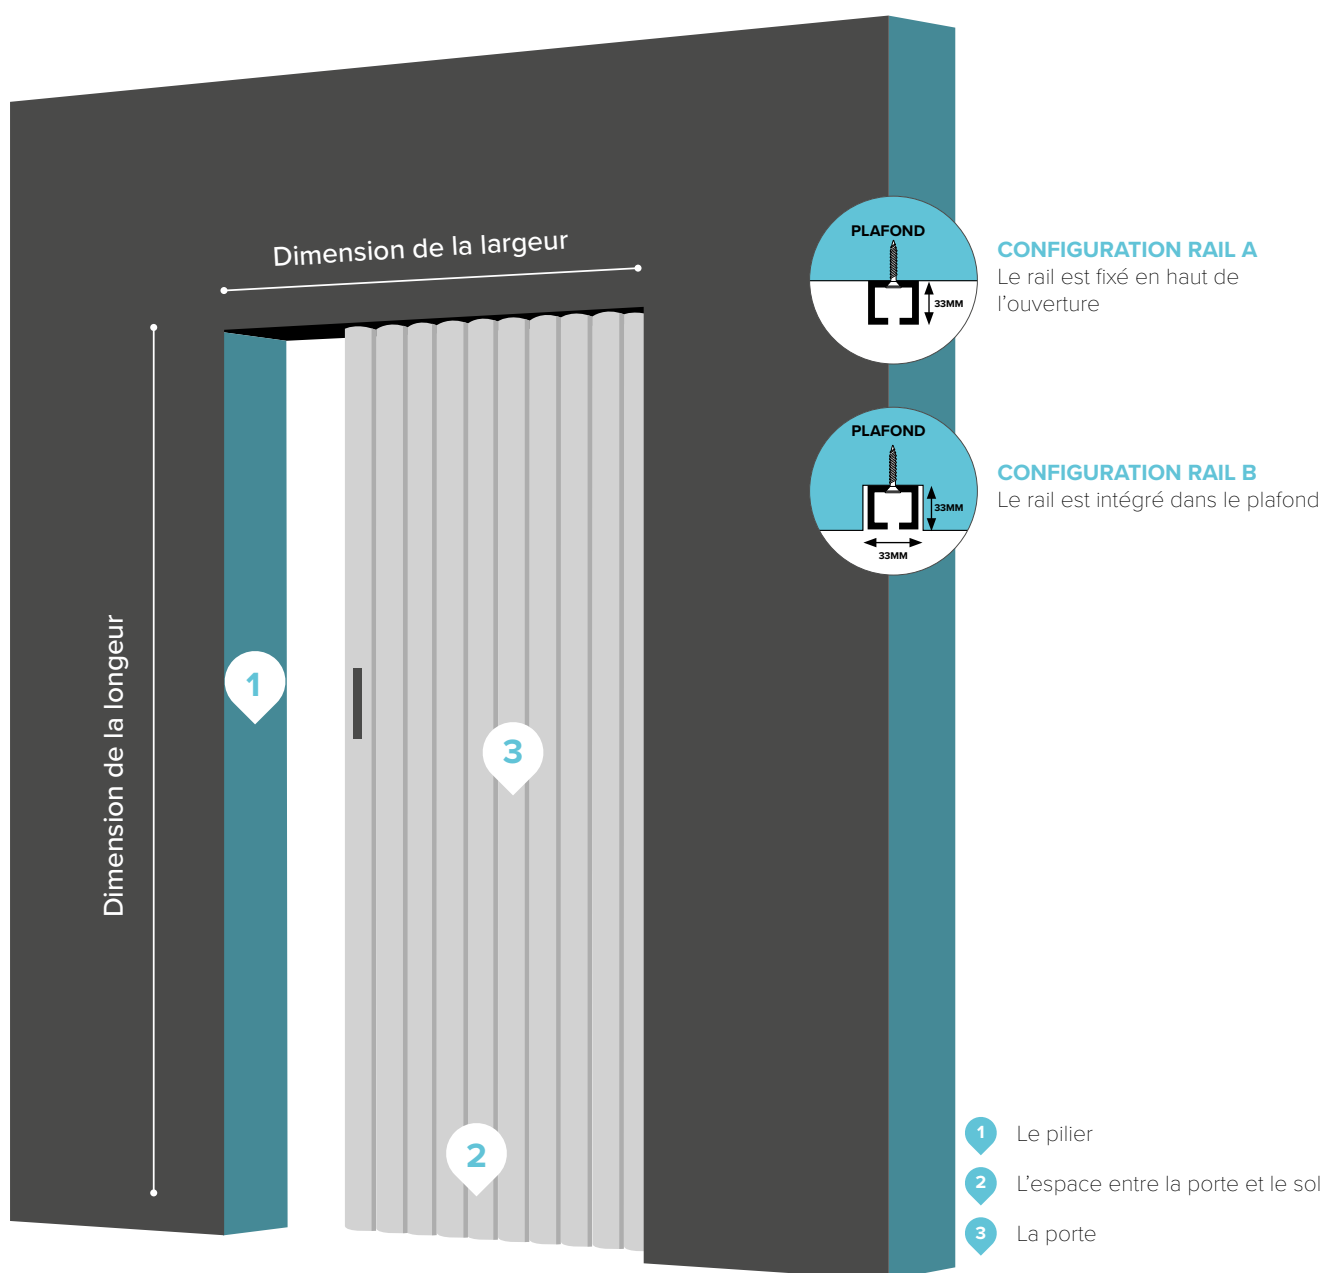

# COULEURS

Choisissez votre couleur! Quelle couleur convient à votre intérieur?

L'avant et l'arrière de la porte dans une couleur différente? Cela est également possible!

## Classic



**1404**  
White



**1411**  
Dust



**1410**  
Light grey



**1601**  
Ivory



**1412**  
Piedra



**1405**  
Grey



**1615**  
Cream



**1420**  
Cuero



**1603**  
Tabacco



**1605**  
Western



**1619**  
Beton



**1408**  
Black

## Trendy\*



**3006**  
Glacier



**3001**  
Papier



**3020**  
Raphia



**3007**  
Naturel



**3013**  
Galet



**3017**  
Muscade



**3005**  
Ardoise

## Flashy\*



**4007**  
Fuchsia



**4014**  
Tomate



**4019**  
Orange



**4018**  
Ananas



**4009**  
Granny



**4015**  
Turquoise



**4020**  
Pensée



**4021**  
Prune

Vous trouvez une liste actualisée avec toutes [les couleurs en fin de stock](#) sur notre site web.

\* retardateur de feu



# Personnalisez votre porte avec ces options

Ces options offrent encore plus de confort:

- **Poignées chromées <sup>(1)</sup>**

Une poignée brillante en chrome au lieu de l'aluminium

- **Une serrure à cylindre <sup>(2)</sup>**

Une clé sur les deux côtés de la porte

- **Un arrêt de pied supplémentaire <sup>(3)</sup>**

Pour les portes à partir de 10 plis, l'aimant à intérieur est remplacé par défaut par un arrêt de pied externe

- **Aimants pliants internes**

Ouvrir et fermer la porte dans toutes les positions sans l'utilisation d'un arrêt de pied

- **Bord de fuite en haut ou en bas dans le couleur de la porte <sup>(4)</sup>**

Un bord de fuite en haut is seulement possible avec rail type B

- **Profils et poignées colorés <sup>(5-7)</sup>**


Choisissez noir (RAL 9005) ou blanc (RAL 9010) au lieu de l'aluminium par défaut

- **Isolation acoustique**

Notre isolation acoustique contre les bruits aériens dépend de la composition:

- ◇ Une seule couche de cuir artificiel sur les deux cotés + bord de fuite en bas: 19 dB
- ◇ Une double couche de cuir artificiel sur les deus cotés + bord de fuite en bas: 21 dB


\*Les rapports sur notre valeurs acoustiques sont disponibles sur demande.



# Informations techniques

## EPAISSEUR DU PAQUET A

Epaisseur standard: 225 mm  
Epaisseur avec isolation: 240 mm

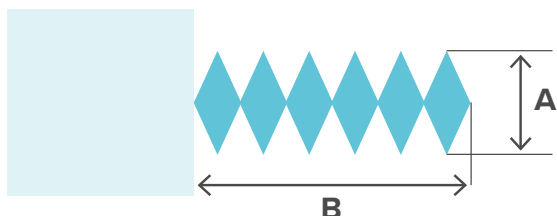

## EPAISSEUR DU PAQUET B

(Nombre de plis x 25 mm) + 110 mm

LARGEUR DE L'OUVERTURE	NOMBRE DE PLIS	EPAISSEUR DU COLIS B
0000 - 0740 mm	4	210 mm
0741 - 0905 mm	5	235 mm
0906 - 1070 mm	6	260 mm
1071 - 1235 mm	7	285 mm
1236 - 1400 mm	8	310 mm
1401 - 1565 mm	9	335 mm
1566 - 1730 mm	10	360 mm
1731 - 1895 mm	11	385 mm
1896 - 2060 mm	12	410 mm
2061 - 2225 mm	13	435 mm
2226 - 2390 mm	14	460 mm
2391 - 2555 mm	15	485 mm
2556 - 2720 mm	16	510 mm
2721 - 2885 mm	17	535 mm
2886 - 3050 mm	18	560 mm
3051 - 3215 mm	19	585 mm
3216 - 3380 mm	20	610 mm
3381 - 3545 mm	21	635 mm
3546 - 3710 mm	22	660 mm
3711 - 3875 mm	23	685 mm
3876 - 4040 mm	24	710 mm
4041 - 4205 mm	25	735 mm
4206 - 4370 mm	26	760 mm
4371 - 4535 mm	27	785 mm
4536 - 4700 mm	28	810 mm
4701 - 4865 mm	29	835 mm
4866 - 5030 mm	30	860 mm
5031 - 5195 mm	31	885 mm
5196 - 5360 mm	32	910 mm
5361 - 5525 mm	33	935 mm
5526 - 5690 mm	34	960 mm
5691 - 5855 mm	35	985 mm
5856 - 6020 mm	36	1010 mm

# Manuel d'installation


Suivez les instructions suivantes pour une installation correcte de la porte.




## INSTALLATION DE LA PORTE PLIANTE

Avec fermeture magnétique (rail visible et intégré)

### PIÈCES DE MONTAGE DANS L'EMBALLAGE

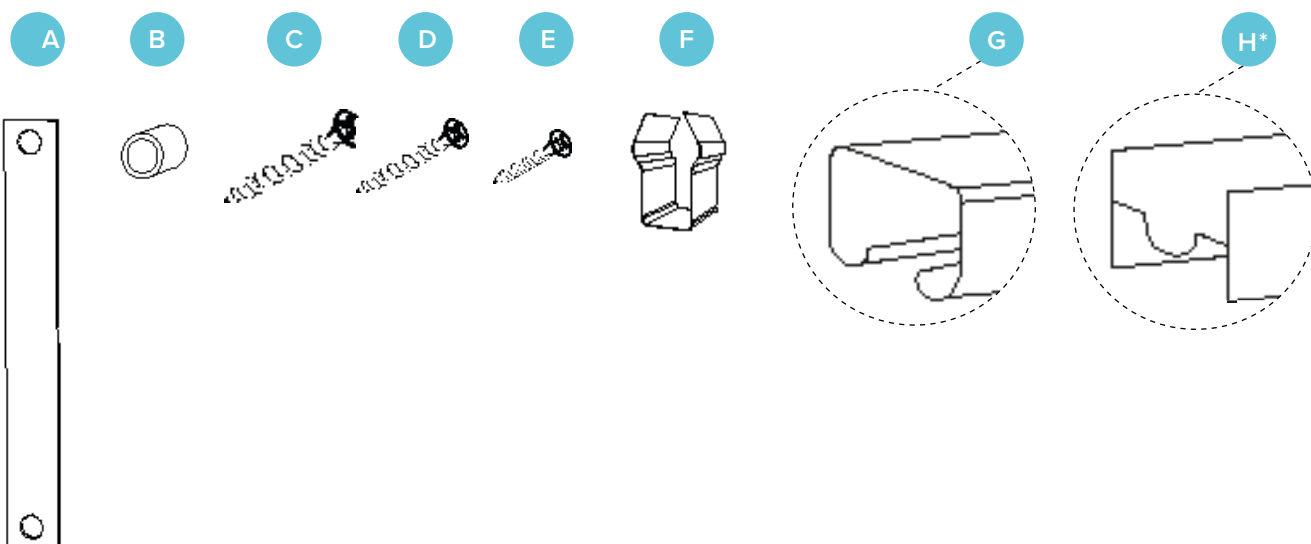

- A** Plaque en acier
- B** Tubes en plastique
- C** Vis à bois Ø 4 mm x 35 mm
- D** Vis à bois Ø 4 mm x 25 mm
- E** Vis à bois Ø 3 mm x 20 mm
- F** Clips
- G** Rail supérieur
- H\*** Profil femelle ou profil H (le profil femelle est déjà fixé à la porte pliante type 3)



### Aide supplémentaire?

Regardez la vidéo d'installation de la porte pliante [ici](#)!



## INSTALLATION DU RAIL SUPÉRIEUR

- 1 Marquez l'emplacement de la porte dans l'ouverture de la porte. Tracez un trait de crayon autour. A cet endroit, la porte est montée contre les murs et le plafond.
- 2 Tenez le rail supérieur contre le plafond au niveau du trait de crayon et marquez les points là où le rail supérieur est pourvu de trous.
- 3 Le côté de rail supérieur où les trous sont le plus rapprochés, se trouve du côté du mur où le paquet de porte est suspendu.
- 4 Faites un petit alésage d'un diamètre de 1 mm sur les points marqués.
- 5 Retirez le petit profil en aluminium ce qui est monté dans la porte pliante. Ce profil a été appliqué pour éviter des dommages pendant le transport.
- 6 Ne déplacez pas la porte et gardez la porte dans la même position. Faites glisser avec précaution le long rail supérieur dans la porte dans la même position que la petite pièce.
- 7 Placez la porte bien droite avec le rail supérieur orienté vers le haut et la poignée du côté où vous souhaitez ouvrir en fermer la porte.
- 8 Placez la porte dans l'ouverture de la porte. La porte est autoportante et peut rester debout pendant une période courte.
- 9 Prenez les vis à bois **D** et vissez le rail supérieur dans le plafond. Commencez avec les extrémités. En attendant, vous pouvez faire glisser la porte pour rendre les trous visibles.

## INSTALLATION DES CLIPS

- 10 Il y a des trous rectangulaires dans le profil en acier à l'arrière de la porte. Mesurez à partir du sol jusqu'au centre du trou rectangulaire. Tracez une marque au crayon sur le mur à la même hauteur. Faites cela pour tous les trous rectangulaires.
- 11 Faites un petit alésage d'un diamètre de 1 mm sur les points marqués.
- 12 Placez les clips en acier sur les points marqués avec les vis à bois **D**. Placez les clips verticalement.
- 13 Vérifiez si les clips sont correctement alignés et verticaux.
  - ! ATTENTION! L'aimant interne à l'avant de la porte **doit (!)** être bien aligné avec l'arrière de la porte pour les portes pliées jusqu'à 9 plis. Cela prévient que l'aimant interne se plie et dommege le cuir artificiel à ce moment-là que le paquet de porte est poussé sur les clips.
- 14 Placez le paquet de porte contre les clips et vérifiez la position des clips par rapport aux trous. Les clips doivent être bien fixés dans le profil U. Vérifiez à l'arrière de la porte. Poussez la porte au milieu, en haut et en bas jusqu'à la porte est bien ajustée au mur partout.

## INSTALLATION DU PROFIL FEMELLE

- 15 Prenez le profil femelle et placez-le sur le dernier côté ouvert de l'ouverture de la porte. Tenez compte de la direction du profil. Les 2 grandes trous rondes du profil doivent être à la même hauteur que l'aimant de porte pliante.
- 16 Marquez les trous dans le profil sur le mur.
- 17 Faites un petit alésage d'un diamètre de 2,5 mm maximum sur les points marqués.
- 18 Placez le profil femelle avec des vis à bois **E**. Les 2 grandes trous rondes ne sont pas pourvues de vis. S'il s'agit d'une porte pliante avec serrure, vous devez d'abord appuyer le crochet de fermeture dans le profil femelle, avant de fixer le profil femelle.
- 19 Placez les 2 tubes en plastique **B** dans les 2 grandes trous rondes.
- 20 Prenez la plaque en acier **A** avec 2 trous et fixez la plaque avec les 2 vis à bois **C**.

Maintenant, votre **porte pliante d'Aporta** est prête à l'emploi!



**HOOFDZETEL**

Prins Albertlaan 65

8870 Izegem

T +32 (0)51 31 93 94

[www.aporta.be](http://www.aporta.be)

**Aporta Vouwdeuren**

