



CATALOGUS

**aporta**  
Vouwdeuren en wanden







# Aporta houdt van ruimte

Aporta is al meer dan 30 jaar trendsetter en marktleider in België voor vouwdeuren. Al 30 jaar zijn we gedreven om onze vouwdeur in al zijn functionaliteit de juiste look en feel te geven. Dankzij sterke innovatie vervult de Aporta vouwdeur nu meer dan ooit al jouw woonwensen. Uitzonderlijk kwalitatief en duurzaam. Ruimtebesparend. Buitengewoon mooi in elk interieur.

## Een mooie en slimme oplossing

Met een Aporta vouwdeur creëer je méér ruimte om in te wonen. Onze hoogkwalitatieve vouwdeuren passen perfect op plaatsen waar onvoldoende ruimte is voor een klassieke deur. Ze hebben geen draaicirkel en nemen geopend bijna geen plaats in.

## Meer ruimtegevoel

Onze vouwdeuren vormen de geknipte oplossing om zonder plaatsverlies twee ruimtes te scheiden. Door een vouwdeur te gebruiken als wandoplossing benut je de beschikbare ruimte van je woning optimaal. Schuif de vouwwand open en je hebt een mooie doorgang zonder in te boeten op ruimte. Sluit de deur en geniet van rust, privacy en gezelligheid.

## Mooi in elk interieur

Laat je verrassen door de creatieve mogelijkheden van onze vouwdeuren. Naast de standaard aluminium profielen en handvaten kan ook gekozen worden voor een zwarte of witte uitvoering. Wij ontwerpen moderne vouwdeuren die hun plaats hebben in werkelijk elk interieur: klassiek, modern, kleurrijk,... wat je maar wilt.

# Een Aporta vouwdeur is altijd de beste keuze


Een Aporta vouwdeur heeft verschillende aantrekkelijke troeven waardoor ze de voorkeur verdient ten opzichte van klassieke deuren.

We maken onze vouwdeuren **100% op maat**. Ze zijn eenvoudig te monteren, gemakkelijk in gebruik en onderhoudsvrij. Ze zijn duurzaam, want gemaakt van kwalitatieve materialen. Ze zijn niet onderhevig aan vochtigheid of temperatuur en bovendien zijn ze krasbestendig en afwasbaar.

Ook de akoestische eigenschappen zijn prima, want het golvende oppervlak filtert geluid.

## Projecten op kleine en grote schaal

Aporta is ervaren in het produceren, leveren en plaatsen van vouwdeuren voor kleine, middelgrote en grote bouwprojecten. Wij denken met je mee in de ontwerpfase en zorgen voor een feilloze plaatsing volgens de planning van jouw project.

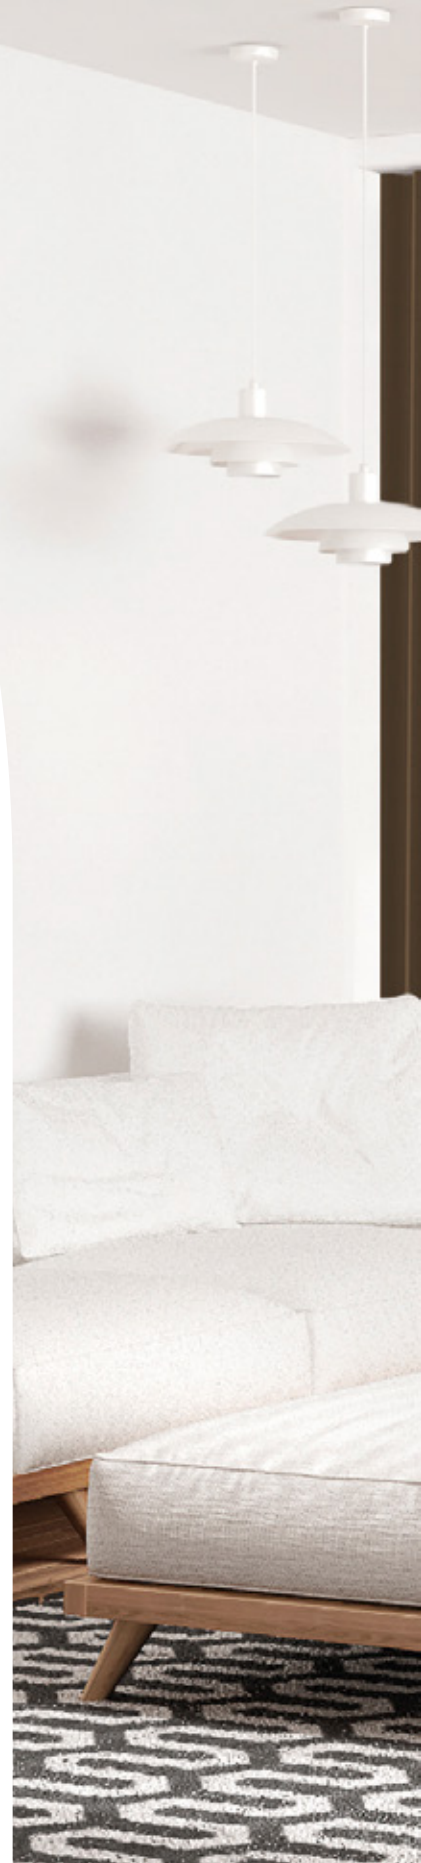



## Made in Belgium

Een Aporta vouwdeur is het resultaat van een mooi staaltje vakmanschap. Het gaat bovendien om Belgisch vakmanschap, want wij produceren onze vouwdeuren volledig zelf in ons atelier in Izegem in West-Vlaanderen. Van het eigen ontwerp van de constructie aan de binnenkant tot de gedetailleerde afwerking aan de buitenkant. Overtuigd van de kwaliteit van ons product geven wij 10 jaar garantie.







# Supersterk aan de binnenkant, verfijnd aan de buitenkant

## Sterke constructie

Aporta heeft zelf een binnenwerk ontwikkeld voor zijn vouwdeuren. Dit ijzersterk, maar licht, soepel en beweegbaar skelet vormt de basis van dit kwaliteitsproduct. De gelaste constructie in RVS (roestvrij staal) garandeert stevigheid en een lange levensduur. Daarom ook dat wij zonder zorgen 10 jaar garantie geven op het binnenwerk.

## Verfijnde afwerking

Het binnenwerk wordt afgewerkt met kunstleder. De kwaliteitsvolle en onderhoudsvriendelijke huid van kunstleder is beschikbaar in een hele waaier aan kleuren. Je hebt zelfs de mogelijkheid om voor de twee zijden een andere kleur te kiezen. De vouwdeuren passen dan ook in elk interieur.


## Soepele beweging

Industriële kogellagerwielletjes zorgen voor een soepele vouwbeweging en plooi magneten houden de ledervouwen mooi gebundeld. Het gaat om een hangend en zwevend systeem: er zijn geen deurlijsten nodig en ook een vloerrail is overbodig. Je kan een vouwdeur dus overal ophangen, terwijl de vloer helemaal vrij blijft.


# Verschillende uitvoeringen mogelijk

## TYPE DEUREN


| We bieden onze deuren aan in verschillende opstellingen. Handig toch!

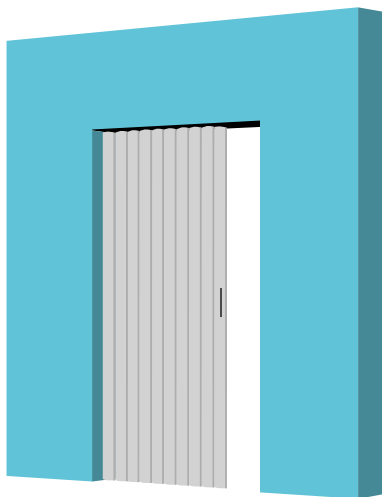


Type 1

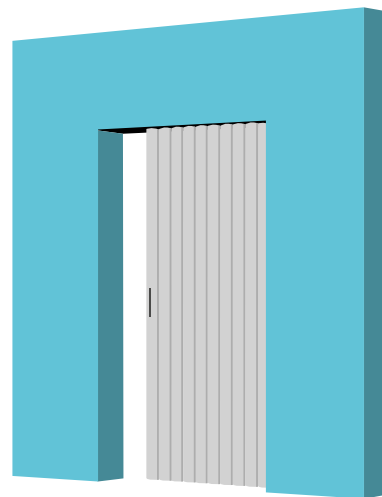

Type 2

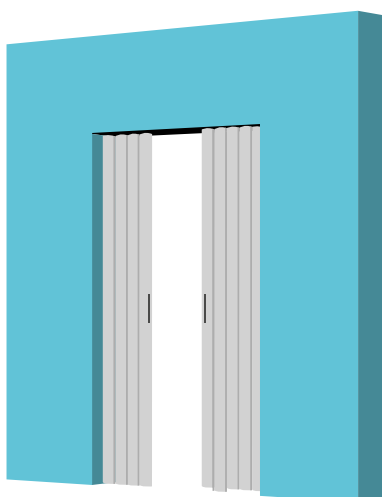

Type 3

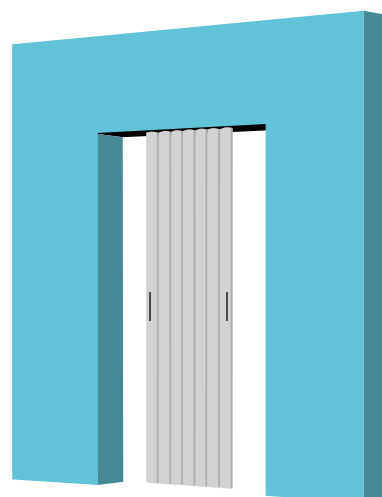

Type 4




# TYPE RAIL

Een Aporta vouwdeur kan op twee manieren bevestigd worden:

1. De rail wordt bevestigd tegen de bovenkant van de opening (**rail type A**)
2. De rail wordt ingebouwd in het plafond (**rail type B**)

Alle afwerkingsprofielen zijn vervaardigd uit aluminium.

De speling tussen de deur en de vloer is zo'n 7 mm.

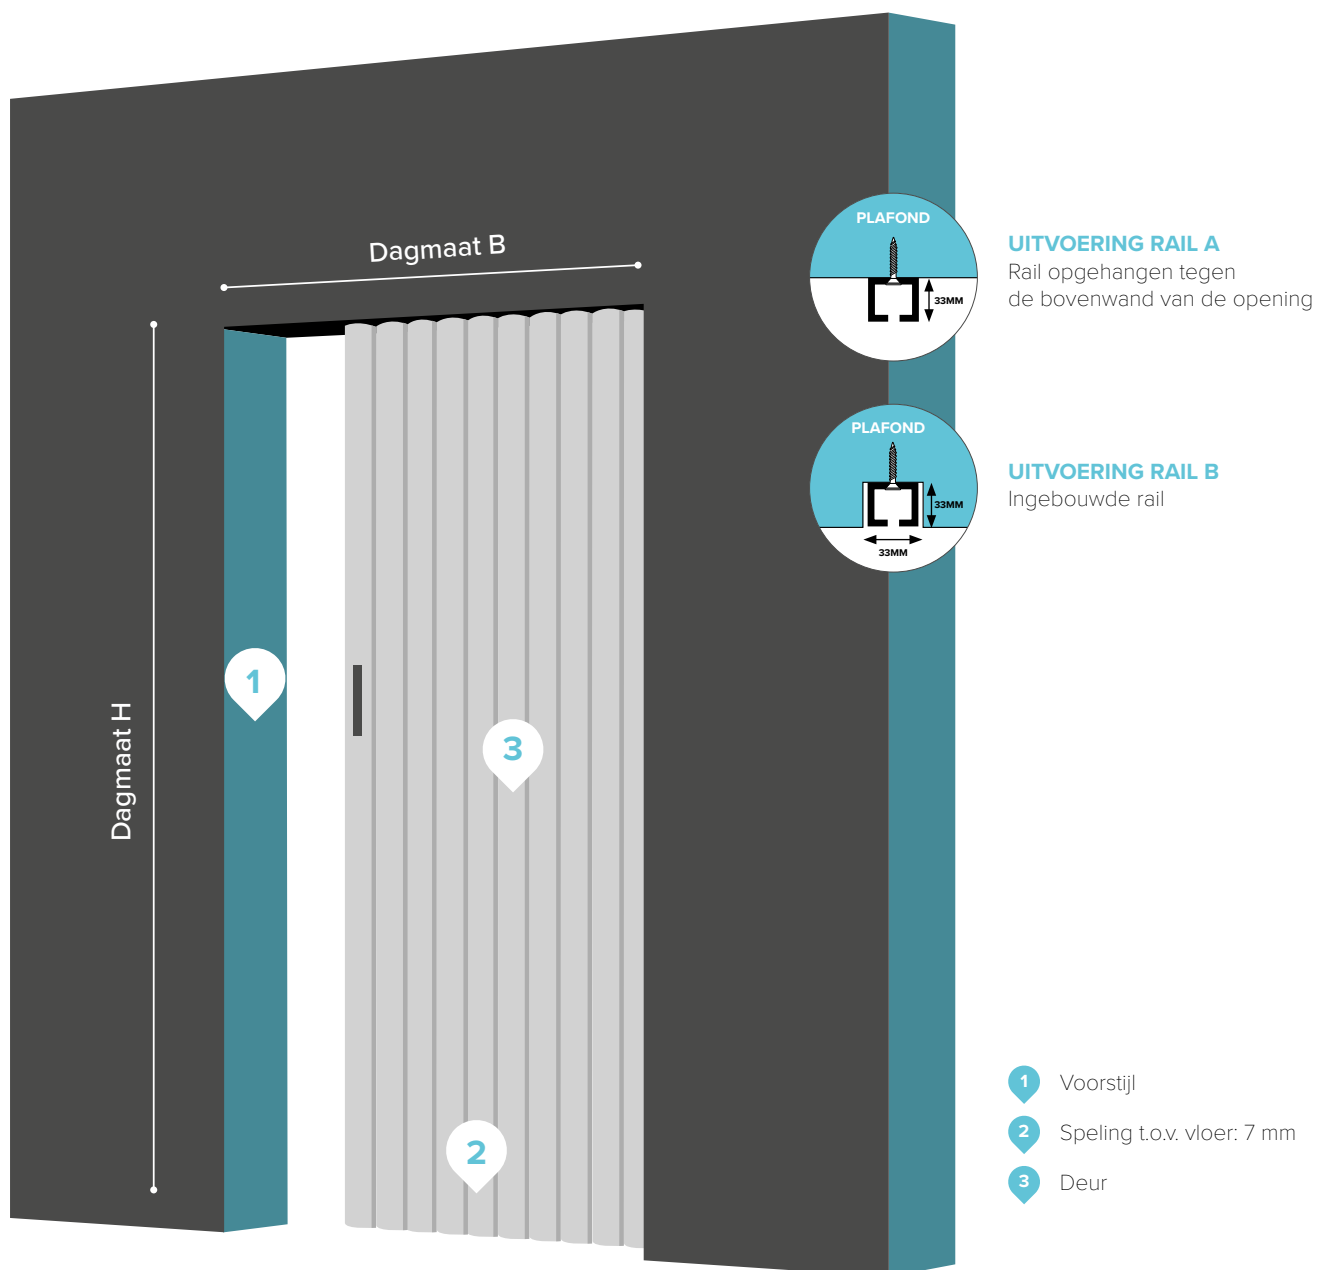

# KLEUREN

Pick your color! Welke kleur past bij jouw interieur?

De voor- en achterkant in een verschillende kleur? Ook dat kan bij Aporta Vouwdeuren!

## Classic



**1404**  
White



**1411**  
Dust



**1410**  
Light grey



**1601**  
Ivory



**1412**  
Piedra



**1405**  
Grey



**1615**  
Cream



**1420**  
Cuero



**1603**  
Tabacco



**1605**  
Western



**1619**  
Beton



**1408**  
Black

## Trendy\*



**3006**  
Glacier



**3001**  
Papier



**3020**  
Raphia



**3007**  
Naturel



**3013**  
Galet



**3017**  
Muscade



**3005**  
Ardoise

## Flashy\*



**4007**  
Fuchsia



**4014**  
Tomate



**4019**  
Orange



**4018**  
Ananas



**4009**  
Granny



**4015**  
Turquoise



**4020**  
Pensée



**4021**  
Prune

Een up-to-date overzicht van de [einde voorraad kleuren](#) is terug te vinden op onze website.

\* brandvertragend





# Personaliseer jouw vouwdeur met tal van opties

Volgende opties zorgen voor nog meer comfort:

- **Chroom handvaten <sup>(1)</sup>**

Een glanzend chroom handvat in plaats van een aluminium look

- **Cilinderslot <sup>(2)</sup>**

Een sleutel aan beide zijden van de deur

- **Extra voetstop <sup>(3)</sup>**

Bij deuren vanaf 10 plooiën wordt de binnenmagneet standaard vervangen door een uitwendige voetstop

- **Interne plooi magneten**

Deur op alle standen open en dicht zetten, zonder het gebruik van een voetstop

- **Sleepboord boven- of onderaan in het kleur van de deur <sup>(4)</sup>**

Een sleepboord bovenaan is enkel mogelijk bij rail type B

- **Gekleurde profielen en handvaten <sup>(5-7)</sup>**


Kies voor zwart (RAL 9005) of wit (RAL 9010) in plaats van de standaard aluminium uitvoering.

- **Geluidsisolatie**

Onze luchtgeluidsisolatie is afhankelijk van de samenstelling:

- ◇ Enkele laag kunstleder aan beide zijden + sleepboord onderaan: 19 dB
- ◇ Dubbele laag kunstleder aan beide zijden + sleepboord onderaan: 21 dB


\*Rapporten met betrekking tot onze akoestische waarden zijn te verkrijgen op aanvraag



# Technische info

## PAKKETDIKTE A

Standaard dikte: 225 mm  
Dikte met isolatie: 240 mm

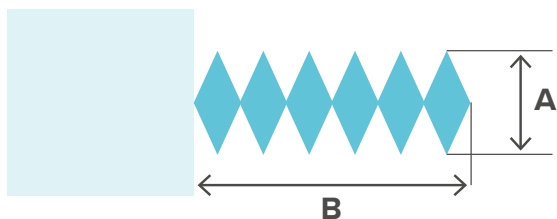

## PAKKETDIKTE B

(Aantal plooien x 25 mm) + 110 mm

BREEDTE OPENING	AANTAL PLOOIEN	PAKKETDIKTE B
0000 - 0740 mm	4	210 mm
0741 - 0905 mm	5	235 mm
0906 - 1070 mm	6	260 mm
1071 - 1235 mm	7	285 mm
1236 - 1400 mm	8	310 mm
1401 - 1565 mm	9	335 mm
1566 - 1730 mm	10	360 mm
1731 - 1895 mm	11	385 mm
1896 - 2060 mm	12	410 mm
2061 - 2225 mm	13	435 mm
2226 - 2390 mm	14	460 mm
2391 - 2555 mm	15	485 mm
2556 - 2720 mm	16	510 mm
2721 - 2885 mm	17	535 mm
2886 - 3050 mm	18	560 mm
3051 - 3215 mm	19	585 mm
3216 - 3380 mm	20	610 mm
3381 - 3545 mm	21	635 mm
3546 - 3710 mm	22	660 mm
3711 - 3875 mm	23	685 mm
3876 - 4040 mm	24	710 mm
4041 - 4205 mm	25	735 mm
4206 - 4370 mm	26	760 mm
4371 - 4535 mm	27	785 mm
4536 - 4700 mm	28	810 mm
4701 - 4865 mm	29	835 mm
4866 - 5030 mm	30	860 mm
5031 - 5195 mm	31	885 mm
5196 - 5360 mm	32	910 mm
5361 - 5525 mm	33	935 mm
5526 - 5690 mm	34	960 mm
5691 - 5855 mm	35	985 mm
5856 - 6020 mm	36	1010 mm


# Installatie handleiding



## INSTALLATIE VOUWDEUR

Volg deze instructiehandleiding voor een correcte plaatsing van jouw Aporta Vouwdeur!

### MONTAGE ONDERDELEN IN DE VERPAKKING

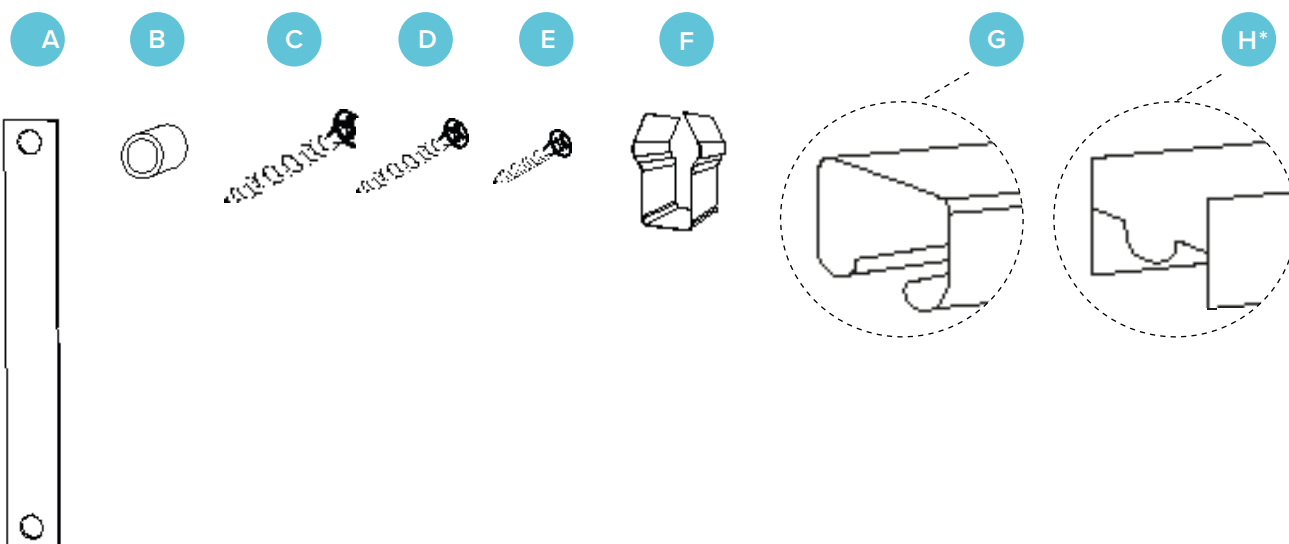

- A Staalplaatje
- B Kunststof buisjes
- C Houtvijs  $\varnothing$  4 mm x 35 mm
- D Houtvijs  $\varnothing$  4 mm x 25 mm
- E Houtvijs  $\varnothing$  3 mm x 20 mm
- F Clips
- G Bovenrail
- H\* Vrouwelijk profiel of H profiel (bij vouwdeur type 3 is het vrouwelijk profiel reeds gemonteerd)



### Extra hulp?

Bekijk hier de montage video van de vouwdeur.






## PLAATSING BOVENRAIL

- 1 Teken de plaats af waar de deur moet komen in de deuropening. Trek rondom een potloodlijntje. Op deze plaats wordt de deur tegen de muren en het plafond gemonteerd.
- 2 Houd de bovenrail ter hoogte van het potloodlijntje tegen het plafond en teken puntjes af waar de bovenrail van gaten is voorzien. De kant van de bovenrail waar de gaten dicht bij elkaar staan, komt aan de kant van de muur waar het deurpakket hangt.
- 3 Maak een kleine boring van max. 2,5 mm diameter op de afgetekende puntjes.
- 4 Verwijder het kleine aluprofiel dat in de vouwdeur gemonteerd zit. Dit profiel is aangebracht om schade te voorkomen tijdens het transport. Dit profiel hebt u niet meer nodig om de deur verder te monteren.
- 5 Verplaats de deur niet en hou de deur in identieke positie. Schuif de lange bovenrail voorzichtig in de deur op identieke positie als het kleine stukje.
- 6 Plaats de deur recht met de bovenrail naar boven gericht en het handvat aan de zijde waar u de deur wenst te openen en sluiten.
- 7 Zet de deur in de deuropening. De deur is zelf dragend en mag voor een korte tijd blijven recht staan.
- 8 Neem de houtvijzen **D** en schroef de bovenrail vast in het plafond. Begin met de uiteinden. Ondertussen kan u de deur verschuiven om de andere gaatjes vrij te maken.

## PLAATSING CLIPS

- 9 Aan de achterzijde van de deur zijn er rechthoekige openingen voorzien in het stalen profiel. Neem de afmeting vanaf de grond tot het midden van de rechthoekige opening.
- 10 Zet een potloodstreepje op de muur op dezelfde hoogte. Doe dit voor alle rechthoekige openingen.
- 11 Maak een kleine boring van max. 2,5 mm diameter op de afgetekende puntjes.
- 12 Plaats de clips in staal op de afgetekende puntjes met de **D** houtvijzen. Plaats de clips in verticale richting.
- 13 Controleer als de clips mooi op 1 lijn zijn gemonteerd en verticaal staan.
- 14  **OPGELET!** Bij vouwdeuren t.e.m. 9 plooiën **moet (!)** de binnenmagneet aan de voorkant van de deur mooi met de achterzijde van de deur op elkaar geplakt zijn. Dit voorkomt dat de binnenmagneet blijvend plooit en schade brengt aan het kunstleder bij het duwen van het vouwdeurpakket op de clipsen!

Plaats het deurpakket tegen de clipsen en doe een extra controle op de positie van de clips t.o.v. de openingen. (Deze moeten mooi in het U-profiel zitten.) Controleer aan de achterzijde van de deur dat deze binnen het U-profiel zitten. Druk daarna de deur bovenaan en daarna onderaan aan tot de deur overal tegen de muur aansluit.

## PLAATSING VROUWELIJK PROFIEL

- 15 Neem het vrouwelijk profiel en plaats deze op de laatste open zijde van de opening. Hou rekening met de richting van het profiel. De 2 grote ronde openingen in het profiel moeten op dezelfde hoogte zitten als de magneet in de vouwdeur.
- 16 Teken de gaatjes in het profiel af op de muur.
- 17 Maak een kleine boring van max. 2,5 mm diameter op de afgetekende puntjes.
- 18 Plaats het vrouwelijk profiel met houtvijzen **E**, de 2 grote ronde openingen worden niet van een vijs voorzien. Indien een vouwdeur met slot, dient u eerst het slothaakje in het vrouwelijk profiel te drukken alvorens het vrouwelijk profiel te bevestigen.
- 19 Plaats de 2 kunststof buisjes **B** in de 2 grote ronde openingen.
- 20 Neem het staalplaatje **A** met 2 boringen en plaats het plaatje met de 2 **C** houtvijzen.

Uw **Aporta vouwdeur** is nu klaar voor gebruik!



**HOOFDZETEL**

Prins Albertlaan 65

8870 Izegem

T +32 (0)51 31 93 94

[www.aporta.be](http://www.aporta.be)

**Aporta Vouwdeuren**

